



Novonivel® MINI


Novonivel® MINI es un perfil de transición de la Colección MINI de EMAC®, fabricado en aluminio, diseñado para salvar discontinuidades en pavimentos de bajo espesor como cerámicos, vinilo o moquetas. El perfil tiene una discreta cara vista que permite salvar un desnivel de entre 4,2 y 7 mm preservando la estética de la instalación. Disponible en anodizados plata mate y negro mate.

Aplicaciones

Novonivel® MINI es un perfil diseñado para su colocación en transiciones de pavimentos, con el fin de evitar las discontinuidades de forma segura. Especialmente diseñado para su colocación con pavimentos de bajo espesor de todo tipo.

Características generales

Material:	Aluminio
Longitud:	2,5 ml
Dimensiones:	a: 18 mm h: 4,7 - 7 mm



Acabados:



Plata mate - 13



Negro mate - 90

Características técnicas y test

Aleación:	6063 / T5	
Prueba de stress	110-130 MPa	EN 755-2
Resistencia a tracción	160-175 MPa	
Alargamiento (%)	8%	
Resistencia al fuego:	M0 (UNE 23-727-90)	
Resistencia a la abrasión:	Muy buena	
Resistencia a la corrosión:	Muy buena	
Apariencia y color:	Excelente	EN 12373-1
Anodizado:	Sello Qualanod	

Material

Novonivel® MINI es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Sus acabados son anodizados, mejorando mediante este proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impregnación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.




El aluminio es un material de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente durable.

Colocación

Novonivel® MINI se coloca una vez se ha ejecutado el pavimento.

1. Antes de comenzar, limpie el perfil y la superficie donde lo va a instalar.
2. Aplique adhesivo a lo largo de toda la zona del perfil que estará en contacto con el revestimiento.
3. Alinee el perfil con el azulejo y presione cuidadosamente para que se mantengan unidos. Tenga en cuenta la correcta colocación del perfil (ver dibujo).
4. Finalmente limpie el material sobrante y deje secar.

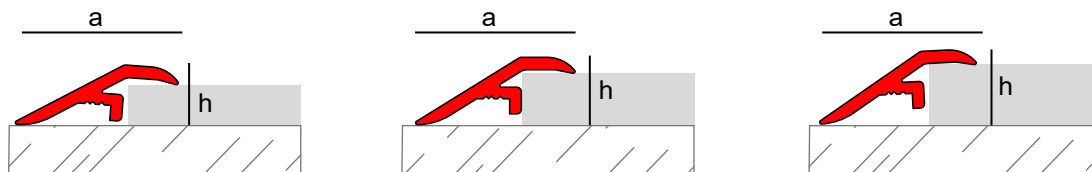

Novonivel® MINI puede ser instalado con pavimentos de entre 4,7 y 7 mm de espesor. Asegúrese de que el ala interior hace contacto con los azulejos, tal como está representado en el dibujo.

Para la instalación de Novonivel® MINI puede utilizar masillas de montaje o silicona.

Limpieza y mantenimiento

La limpieza debe realizarse periódicamente con un paño o fregona suave. Si se opta por emplear un líquido limpiador neutro, se debe aclarar con agua fría y secar para retirar el exceso de humedad. La suciedad persistente puede eliminarse con agentes de limpieza aptos ligeramente abrasivos.

Está contraindicado el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico), bases fuertes (sosa cáustica o amoníaco) o soluciones carbonatadas. El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio. Las ceras, vaselina, lanolina o similar no son adecuadas. Se deben evitar los disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados) y los acelerantes del fraguado que contengan cloruros (use acelerantes sin cloruros).

Información técnica

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargando su ficha técnica en www.emac.es.

Si tiene alguna consulta adicional no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico a través de tecnico@emac.es

