Novopeldaño® Natura

Novopeldaño® Natura est un nez de marche doté d'une surface de marche en bois de chêne naturel et d'une base structurelle en aluminium, conçu pour protéger l'arête de la marche et apporter une finition à haute valeur esthétique. L'association de la chaleur du bois et de la précision de l'aluminium donne naissance à une solution qui s'intègre naturellement dans les projets d'architecture contemporaine et d'aménagement intérieur, favorisant la continuité visuelle et l'harmonie entre les matériaux.

Le veinage authentique du chêne fait de chaque profilé une pièce unique, apportant texture, naturel et élégance intemporelle. Plus qu'une simple finition technique, ce profilé en bois transforme la marche en un détail architectural qui enrichit l'ensemble de l'espace.

Sa base en aluminium apporte la résistance nécessaire pour protéger le bord de la marche contre l'usure quotidienne, tandis que la surface de marche en bois naturel offre une expérience visuelle et tactile chaleureuse. Une solution idéale pour les escaliers revêtus de céramique, de grès cérame ou de bois, dans les projets de construction neuve, de rénovation et d'aménagement intérieur.

Emac Complementos, S.L. se réserve le droit de modifier à tout moment la géométrie du profilé ou les spécifications de ses produits.

R01.001_15/09/2026

Caractéristiques générales



Reg. 015150097

Matériau:	Aluminium naturel + Bois - Chêne américain
Longeur:	1 profilé - 1,2 ml.
Dimensions:	h: 10,4 mm. a: 30 mm / b: 11,6 mm
Conditionnement:	10 unités/boite
Finitions:	Bois naturel - couleur (40)

Applications

Profilé de nez de marche fabriqué en bois de chêne naturel, avec une aile de fixation en aluminium naturel qui facilite sa pose, assure une intégration correcte dans la marche et apporte une plus grande rigidité, tout en protégeant l'arête de la marche et en offrant une finition chaleureuse et élégante.

Le profilé convient aussi bien à une utilisation en intérieur qu'en extérieur. Le bois est livré brut, sans finition, et doit recevoir un vernis ou un traitement protecteur approprié avant la pose. Le vernis utilisé doit être adapté à une utilisation en intérieur ou en extérieur, selon l'application.

Sa surface rainurée augmente la valeur de résistance au glissement du revêtement de sol auquel le profilé est associé, contribuant ainsi au respect du Code technique espagnol de la construction (C.T.E.).

Matériaux

La surface de marche est fabriquée en bois naturel de chêne américain, caractérisé par sa résistance, sa stabilité et sa beauté naturelle. Chaque pièce présente un veinage et des tonalités qui lui sont propres, pour une finition unique. Le chêne américain présente une faible teneur en humidité (Kiln Dried - 7 % - 12 %). Le bois est fourni naturel, non traité et sans protection, afin de permettre l'application de la finition la mieux adaptée au projet, au moyen d'un vernis, d'une huile ou de tout autre traitement protecteur approprié.

La base est fabriquée en aluminium naturel et vissée au profilé en bois.

Caractéristiques du bois

FSC

Le profilé est composé de bois naturel de chêne non traité. Pour une utilisation correcte, appliquer un traitement protecteur adapté à une utilisation en intérieur ou en extérieur afin de protéger le bois et de prolonger sa durabilité.

Stocker le bois dans un endroit sec et en position horizontale, jamais à la verticale.

Les tolérances dimensionnelles des profilés en bois correspondent à la classe IT14.

La couleur du bois naturel n'est pas uniforme et lui confère un aspect unique. Des variations de teinte et de veinage peuvent apparaître, y compris au sein d'un même profilé.

La courbure du bois est une caractéristique propre à ce matériau naturel. Le chêne américain utilisé présente une faible teneur en humidité, ce qui lui confère une rigidité accrue.

Emac Complementos, S.L. se réserve le droit de modifier à tout moment la géométrie du profilé ou les spécifications de ses produits.

Installation

1. Avant l'installation, appliquer un vernis ou un traitement protecteur approprié sur toutes les faces du bois naturel, puis laisser sécher. Pour une installation en extérieur, utiliser un vernis spécifiquement conçu pour l'extérieur. Nous recommandons de protéger le bois pendant toute la durée des travaux, sauf lors de l'application du vernis, afin d'éviter que la saleté, l'humidité ou les adhésifs n'endommagent sa surface.

2. Étaler une quantité généreuse de mortier-colle sur la contremarche et poser le carreau en appuyant pour garantir une bonne adhérence.

3. Appliquer du mortier-colle sur la marche de l'escalier et positionner le profilé en l'alignant sur l'arête de la marche, de manière à ce qu'il repose entièrement sur la contremarche. Ne pas poser le profilé en porte-à-faux.

4. Presser le profilé jusqu'à ce que le matériau de pose remplisse complètement l'espace sous sa base en bois et passe à travers les perforations de l'aile de fixation. Si nécessaire, fixer l'aile de fixation au support à l'aide de clous ou de vis afin de la maintenir à plat pendant la prise du mortier-colle.

5. Poser ensuite le carreau de la marche, en l'ajustant contre le profilé et en appuyant pour garantir une bonne adhérence.

6. Remplir et sceller en continu l'ensemble du joint entre le bois et le carreau avec un mastic élastique, de type Pumalastic® ou équivalent, permettant d'absorber les légers mouvements de l'ensemble.

7. Retirer immédiatement tout excès de mortier-colle ou de mastic avant son durcissement. Respecter les temps de séchage et de prise indiqués par les fabricants des produits utilisés.

8. Une fois l'installation terminée, protéger à nouveau le profilé en bois et maintenir cette protection jusqu'à l'achèvement de tous les travaux et du nettoyage de fin de chantier.

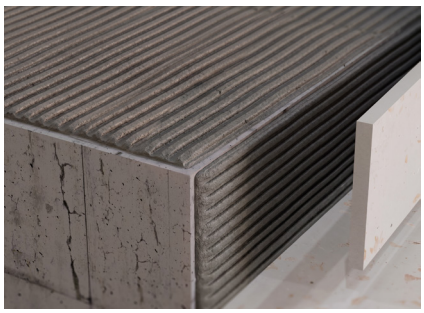
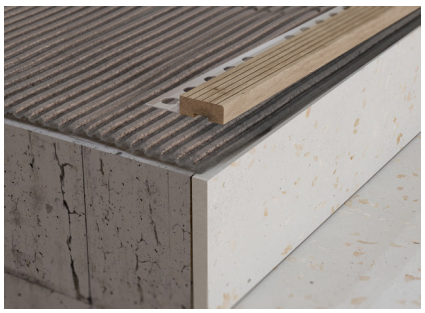

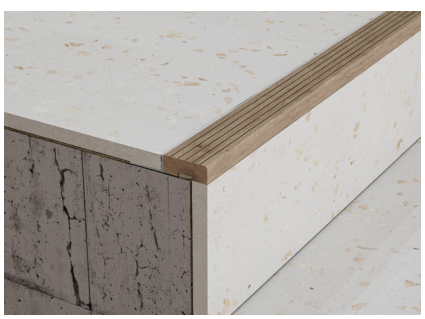

Emac Complementos, S.L. se réserve le droit de modifier à tout moment la géométrie du profilé ou les spécifications de ses produits.

Essais

Résistance aux taches et/ou au contact avec des matériaux de construction

Le profilé a été soumis à des essais dans les installations d'EMAC® afin d'évaluer son comportement en cas de contact ponctuel avec de l'eau et des agents susceptibles de provoquer des taches. Les essais correspondent à de courtes périodes d'exposition.

Si le bois entre en contact avec de l'eau, des adhésifs, des mortiers, des mastics ou d'autres matériaux de chantier, il doit être nettoyé et séché immédiatement afin d'éviter leur absorption et l'apparition de taches. Si l'eau ou les agents susceptibles de provoquer des taches restent en contact avec le bois pendant heures, ils peuvent laisser des marques persistantes qui ne disparaissent pas avec un nettoyage conventionnel.

Exposition au soleil

En extérieur, l'exposition directe au soleil peut entraîner une variation progressive de la teinte du bois. L'intensité de cette variation dépendra du degré d'exposition et du traitement protecteur appliqué.

Résistance au glissement

Novopeldaño® Natura a été testé par l'Institut de Technologie Céramique (ITC) conformément à la norme UNE-EN 16165:2022, Annexe C, au moyen d'un essai au pendule en conditions humides.

C263608
C263609

L'essai a été réalisé sur l'ensemble constitué du revêtement de sol céramique et du profilé Novopeldaño® Natura installé. Avec un revêtement de sol de Classe 2, le système conserve une classification Classe 2, adaptée aux zones intérieures et aux escaliers. Avec un revêtement de sol de Classe 3, l'ensemble conserve une classification Classe 3, adaptée aux zones extérieures.

Nettoyage et entretien

Après l'installation du profilé, il est recommandé d'éliminer immédiatement tout résidu de mortier-colle afin de préserver son aspect.

Pour nettoyer les profilés en bois, utiliser des nettoyants neutres dilués dans l'eau. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou agressifs, tels que des agents de blanchiment ou de l'acide chlorhydrique. Le profilé peut également être nettoyé avec de l'eau et du savon à l'aide d'une éponge douce. Effectuer le nettoyage aussi souvent que nécessaire.

L'entretien du bois nécessite de renouveler périodiquement la couche protectrice de vernis ou d'huile, en fonction de la fréquence de passage et des conditions d'utilisation.

Information technique

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques des produits Emac®, téléchargez leur fiche technique sur www.emac.es.

Pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter notre service technique à l'adresse tecnico@emac.es.

Emac Complementos, S.L. se réserve le droit de modifier à tout moment la géométrie du profilé ou les spécifications de ses produits.

R01.001_15/09/2026

Les données fournies sont purement informatives et ont été obtenues par notre fournisseur ou par Emac®.
Elles ne constituent en aucun cas une garantie juridique quant aux propriétés et/ou à la fonctionnalité de l'application du matériau.